



TRANSPORTADOR METÁLICO PARA BAGAÇO

BAGASSE CONVEYOR CHAINS | CADENAS PARA CONDUCTORES DE BAGAZO

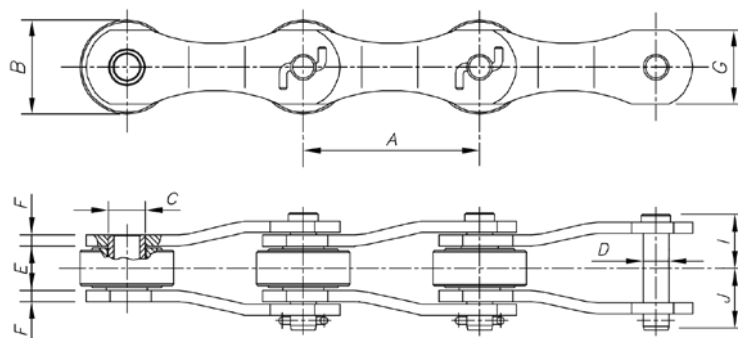

N°	A	B	C	D	E	F	G	I	J	Kg/m	Kgf
301	101,60	50,80	24,10	15,80	33,10	7,94	44,45	39,50	43,50	13,00	17.000
304	152,40	76,20	31,75	22,20	38,40	9,53	50,80	46,00	52,00	22,00	26.000
305	152,40	81,00	31,75	22,20	38,40	9,53	63,50	46,00	52,00	25,00	42.000
307	152,40	81,00	31,75	22,20	38,40	12,70	63,50	52,50	58,50	26,00	49.000
308	203,20	81,00	31,75	22,20	38,40	12,70	63,50	52,50	58,50	25,00	49.000
309	203,20	81,00	36,00	24,00	38,40	12,70	63,50	52,50	58,50	28,00	49.000
326	203,20	101,60	38,10	25,40	46,10	12,70	80,00	57,50	64,50	42,00	60.000
327	203,20	101,60	44,50	30,00	46,10	12,70	80,00	57,50	64,50	40,00	80.000

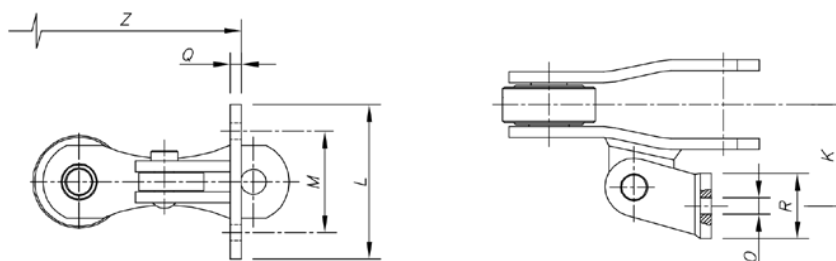

N°	K	L	M	O	Q	R	Z
301	80,00	110,00	76,20	11,10	7,94	40,00	609,60
304	88,70	135,00	88,90	14,30	9,53	63,50	609,60
305	88,70	135,00	88,90	14,30	12,70	63,50	609,60
307	96,00	135,00	88,90	14,30	12,70	63,50	609,60
308	88,70	176,00	120,00	14,30	12,70	63,50	812,80
309	88,70	176,00	120,00	14,30	12,70	63,50	812,80
326	140,00	175,00	120,00	17,00	15,80	60,00	812,80
327	140,00	175,00	120,00	17,00	15,80	60,00	812,80

DIMENSÕES EM MILÍMETRO:

KG/M - PESO POR METRO | WEIGHT/M | PESO/ METRO

KGF = CARGA DE RUPTURA | BREAKING LOAD | CARGA DE ROTURA

Z = PASSO DO ADITAMENTO | DISTANCE OF ATTACHMENT MAY BE ACCORDING TO SIZE REQUESTED BY CUSTOMER | LA DISTÂNCIA DEL ADITAMENTO PUEDEN SER DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE.

A CORRENTE DE NÚMERO 307, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PODERÁ SER FORNECIDA COM PINO Ø 24 MM. | THE CHAIN NUMBER 307, UPON REQUEST, CAN BE SUPPLIED WITH PIN Ø 24 MM. | LA CADENA NÚMERO 307, MEDIANTE SOLICITUD PODRÁ SER SUMINISTRADA CON PIN Ø 24 MM.

A CORRENTE DE NÚMERO 309, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PODERÁ SER FORNECIDA COM PINO Ø 101,6 MM. | THE CHAIN NUMBER 309, ON REQUEST CAN BE SUPPLIED WITH PIN Ø 101.6 MM. | LA CADENA NÚMERO 309, MEDIANTE SOLICITUD PODRÁ SER SUMINISTRADA CON PIN Ø 101,6 MM.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FOLHA ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO | SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT ANY LIABILITY TO THE MANUFACTURER. | ESPECIFICACIONES PUEDEN SER CAMBIADAS SIN RESPONSABILIDAD LEGAL EN CONTRA DEL FABRICANTE.